

8

GRUPO

EXTERMINADORES
SECAMANOS



EXTERMINADORES DE INSECTOS



1 tubo 11W-Ref. 800011



1 tubo 15W-Ref. 800015




2 tubos 11W-Ref. 800211




2 tubos 8W - Ref. 800208




2 tubos 15W - Ref. 800215



2 tubos 20W - Ref. 800220



3 tubos 15W - Ref. 800315



3 tubos 20W - Ref. 800320



Ventilador absorción 1X320W - Ref. 800132
900 rpm (2 velocidades)

REFERENCIA	G/D	VOLTAJE A RED (VAC)	FRECUENCIA (Hz)	TENSIÓN PARRILLA (V)	NUMERO TUBOS	FRECUENCIA U.U.(NM)	CONSUMO (WH)	AREA COBERTURA M²	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTO (MM)	PESO (GR)	ACABADO MATERIAL
800011	8	220-230	50 / 60	3.000	1 x 11W	350	12	150	274	140	293	1.705	ALUMINIO
800211	8	220-230	50 / 60	3.000	2 x 11W	350	22	200	290	125	340	2.100	ACERO INOX.
800208	8	220-230	50 / 60	3.000	2 x 8W	350	16	350	365	125	340	2.300	ACERO INOX.
800015	8	220-230	50 / 60	5.000	1 x 15W	350	15	200	544	152	340	5.001	ACERO INOX.
800215	8	220-230	50 / 60	5.000	2 x 15W	350	50	400	544	152	396	7.310	ACERO INOX.
800220	8	220-230	50 / 60	5.000	2 x 20W	350	40	500	698	152	396	6.900	ACERO INOX.
800320	8	220-230	50 / 60	5.000	3 x 20W	350	60	700	698	152	396	7.200	ACERO INOX.
800315	8	220-230	50 / 60	4.000	3 x 15W	350	45	550	544	152	396	7.900	ACERO INOX.
800132	8	220-230	50 / 60	3.000	1 x 32W	350	32	25	215	235	335	3.350	ABS

GENERADOR DE OZONO PROFESIONAL PORTÁTIL - "Desinfección total"

- Tratamiento y desinfección de choque
- Eliminación del ambiente: bacterias, virus, ácaros, hongos, incluido COVID-19
- Tratamientos: vestuarios, hoteles, gimnasios, hostelería, comercios, vehículos
- Esterilización y desinfección al 99%
- Acabado el tratamiento ventilar 30 minutos

* Poner en funcionamiento sin presencia de personas

carcasa	acero inoxidable
producción ozono	3000 mg/h. O ₃
potencia absorbida	70 watio/h
temporizador	0-120 minutos
tensión	220V. 50 Hz.
medida	350x168x200
peso	5 Kg.



TRATAMIENTO

50 m ²	40 minutos
100 m ²	60 minutos

REFERENCIA	G/D	MATERIAL	MEDIDA	PESO
913000	8	ACERO INOX.	350 x 168 x 200	5 Kg

SECAMANOS FUTURA

- Fabricado en policarbonato alta calidad y Acero Inoxidable
- Homologado por GS



REFERENCIA	G/D	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
810001	8	Con pulsador	ABS BLANCO
810003	8	Con pulsador	AC/INOX BRILLO

REFERENCIA	G/D	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
810002	8	Con sensor	ABS BLANCO
810004	8	Con sensor	AC/INOX BRILLO

SECAMANOS ÍBERO

Es el modelo estrella por su robustez, calidad y sobriedad

- Fabricado en aluminio vitrificado blanco y en AC/INOX



REFERENCIA	G/D	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
810009	8	Con pulsador	ABS BLANCO
810013	8	Con pulsador	AC/INOX BRILLO

REFERENCIA	G/D	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
810010	8	Con sensor	ABS BLANCO
810014	8	Con sensor	AC/INOX BRILLO

SECAMANOS AVE Ultra Rápido

- MODELO ESTRELLA
- BLANCO: Vitrificado
- AC/INOXIDABLE: Satinado
- Muy resistente
- Potencia motor: 750W
- Potencia total: 1400W
- Velocidad Aire 400Km/h



REFERENCIA	G/D	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
810020	8	Con sensor	ABS BLANCO
810021	8	Con sensor	AC/INOX SATINADO

SECAMANOS TIFON Ultra Rápido

- Secamanos última generación
- Puesta en marcha con sensor óptico
- Temporizador de seguridad con parada automática
- Filtro antibacteriano de serie
- DISPLAY luminoso
- Economía de consumo
- Motor electrónico
- Bandeja recogeaguas para evitar encharcamientos
- Velocidad aire 540 Km/h



REFERENCIA	G/D	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
810016	8	Con sensor	ABS BLANCO
810017	8	Con sensor	ABS GRAFITO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SECAMANOS

REFERENCIA	G/D	MODELO	CARCARSA	RESISTENCIA CALORÍFICA	POTENCIA MOTOR	VELOCIDAD MOTOR	TIEMPO SECADO	COLOR	PESO	MEDIDA
810001	8	FUTURA pulsador	ABS	2.000W	140W	2.800rpm	23 seg.	Blanco	3,84	30x22,5x16
810002	8	FUTURA con sensor	ABS	2.000W	140W	2.800rpm	23 seg.	Blanco	3,84	30x22,5x16
810003	8	FUTURA pulsador	AC/INOX.	2.000W	140W	2.800rpm	23 seg.	Brillo	4,8	30x22,5x16
810004	8	FUTURA con sensor	AC/INOX.	2.000W	140W	2.800rpm	23 seg.	Brillo	4,8	30x22,5x16
810009	8	ÍBERO pulsador	ALUMINIO 6mm	2.000W	200W	4.250rpm	15 seg.	Blanco	6,4	22,2x28,3x22,5
810010	8	ÍBERO con sensor	ALUMINIO 6mm	2.000W	200W	4.250rpm	15 seg.	Blanco	6,4	22,2x28,3x22,5
810013	8	ÍBERO pulsador	AC/INOX.	2.000W	200W	4.250rpm	15 seg.	Brillo	6,6	22,2x28,3x22,5
810014	8	ÍBERO con sensor	AC/INOX.	2.000W	200W	4.250rpm	15 seg.	Brillo	6,6	22,2x28,3x22,5
810016	8	TIFON con sensor	ABS	10.200W	1000W	19.000rpm	10 seg.	Blanco	7,45	55x32x18
810017	8	TIFON con sensor	ABS	10.200W	1000W	19.000rpm	10 seg.	Grafito	7,45	55x32x18
810020	8	AVE con sensor	ABS	1.400W	750W	400Kmh	10 seg.	Blanco VIT	3,99	33x23x18
810021	8	AVE con sensor	AC/INOX	1.400W	750W	400Kmh	10 seg.	Satinado	3,99	33x23x18

ARMARIOS EXPOSITORES DE HERRAMIENTAS



MEDIDA: AL. 1970 mm AN. 1050 mm F. 360 mm

MEDIDA: AL. 1970 mm AN. 750 mm F. 360 mm


ARMARIOS EXPOSITORES DE HERRAMIENTAS



MEDIDA: AL. 1970 mm AN. 2100 mm F. 360 mm



MEDIDA: AL. 940 mm AN. 550 mm F. 230 mm

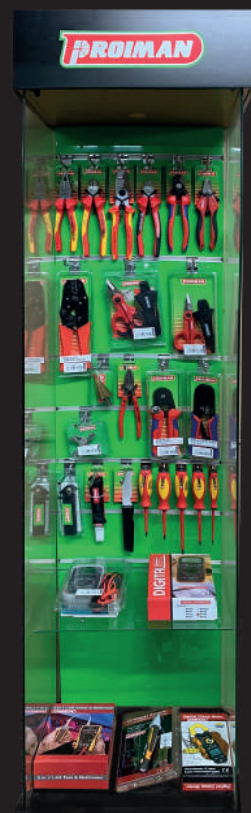

MEDIDA: AL. 1640 mm AN. 40 mm F. 40 mm

ARMARIOS EXPOSITORES DE HERRAMIENTAS



MEDIDA: AL. 1640 mm AN. 40 mm F. 40 mm



MEDIDA: AL. 1800 mm AN. 540 mm F. 440 mm



MEDIDA: AL. 680 mm AN. 390 mm F. 210 mm



MEDIDA: AL. 780 mm AN. 415 mm F. 230 mm

SEGUIMOS TRABAJANDO

BUSCAMOS HERRAMIENTAS
QUE LES PERMITAN TRABAJAR CON MÁS
RAPIDEZ Y COMODIDAD



EXPOSITOR N°1



EXPOSITOR N°3

MEDIDAS DE EXPOSITORES

EXP.	ANCHO	ALTO	FONDO
N°1	55	185	45
N°2	60	160	40
N°3	60	160	40



EXPOSITOR N°2

